


TERMPETG3A3A4_1 Fogli PETG per termoformatura trasparente 0.75mm

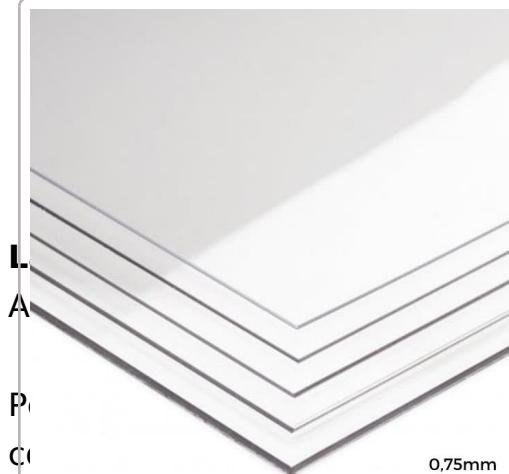

Inquadra il codice QR per visualizzare la Image not found or type unknown

pagina prodotto

Lastre termoplastico (PETG) disponibile nelle seguenti misure:

0.75mm
10 elevata resistenza agli urti e una buona reazione alla
caratterizzate da un'elevata trasparenza e luminosità.

Queste lastre possono essere utilizzate per: dispositivi display, cartellini porta-prezzo, divisorì per scaffali, segnali,

scritte pubblicitarie; contenitori e vassoi per alimenti, applicazioni farmaceutiche, coperture piane e in forma per macchinari, pannelli per la separazione di ambienti.

Possono essere termoformate velocemente, con scarso consumo energetico (per la ridotta capacità termica) e in condizioni di imbutitura estreme. Grazie alle eccezionali caratteristiche di fluidità e riproducibilità dei dettagli possono essere termoformate a basse temperature senza necessità di pre-essiccazione.

La temperatura di utilizzo è di circa 65 °C.

La temperatura di termoformatura è di circa 120°C - 150°C

Resistente fino a -40°C

Acquistabili in formato A3 e A4, in confezioni da 10, 25, 50, 100 fogli.